




Hand worm wand lier

type Manibox VS



trekkracht in de 1e laag	trekkracht in de laatste laag	aantal lagen	totale draadberging	Slag per slingerdraai in de langzame stand	Slag per slingerdraai in de snelle stand	Slingerdruk	Draad diameter, volgens DIN 3060/3066	Gewicht zonder draad
365 kg	250 kg	4	20,0 m	-	- mm	11 kg	5 mm	9,5 kg
765 kg	500 kg	4	25,0 m	-	- mm	12 kg	6,8 mm	15 kg
1490 kg	1000 kg	4	35,0 m	-	- mm	14 kg	9 mm	38 kg
2110 kg	1500 kg	3	20,0 m	-	- mm	12 kg	11,5 mm	41,5 kg
2725 kg	2000 kg	3	30,0 m	-	- mm	15 kg	13 mm	70 kg
3980 kg	3000 kg	3	40,0 m	-	- mm	12 kg	15,8 mm	150 kg

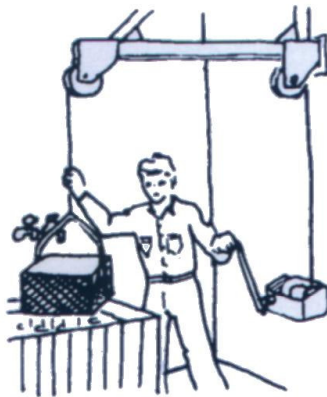

capaciteit	A	B	C	D	E	Voor hijsen en trekken
250	150	330	150	200	240	(a) Hoge betrouwbaarheid van de worm-overbrenging en automatische rem
500	180	360	180	260	240	(b) Het uiterst sterke ronde frame is voorzien van hoog resistent verf systeem
1000	300	490	300	300	340	(c) Mechanische delen zijn gegalvaniseerd
1500	300	490	300	300	340	(d) De slinger lengte is instelbaar, de hendel is geplastificeerd, ingekapselde instelbare knop.
2000	345	540	345	405	340	(e) Mechanisme beschermt door een metalen kap
3000	525	700	460	510	340	(f) De trommel heeft een vrijloop (behalve het 250 kg type). Een veiligheidsvoorziening voorkomt dat de trommel vrij gezet kan worden als deze belast is.

Afmetingen (in mm):Veranderingen voorbehouden, staaldraad behoort niet tot onze levering



(a)




(f)



(d)



(d)



(d)